

PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CROCHET DE SÉCURITÉ SH AGZ

Selon EN 517 B:2006, testé pour toutes les directions de contraintes sous-construction incluse.

Pendant le montage des crochets de sécurité SH AGZ, les directives selon la Loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA), l'Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) et l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) doivent être observées.

Usage prévu

Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture sert à accrocher les échelles de couvreur ou planchers de travail et à assurer la protection des personnes contre les chutes. Le montage du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture est réalisé sur des supports appropriés et suffisamment solides. Il convient ici de respecter les instructions de montage séparées.

Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture fabriqué en acier galvanisé à chaud est constitué d'une tôle pliée. La longueur du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture est de 420 mm, avec une ouverture de 116 mm et une hauteur de 120 mm. La base du crochet présente une boucle fermée avec une ouverture intérieure de Ø 35 mm. Cette ouverture sert de point d'ancrage au niveau duquel l'utilisateur peut se prémunir contre les chutes avec son équipement de protection personnel.

Le montage est réalisé avec au moins trois vis TBS (Ø 8x80 mm). Les perçages du support de base sont destinés à accueillir ces éléments de fixation. Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture peut être sollicité dans toutes les directions.



Consignes de sécurité

- La consommation d'alcool, la prise de médicaments, les étourdissements ou le vertige peuvent nuire à la sécurité de l'utilisateur en temps normal et en cas d'urgence. Par conséquent, les personnes dont l'état de santé correspond à la description ci-dessus ne doivent pas pénétrer les zones à risque de chute.
- Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture doit être utilisé uniquement par des personnes ayant bénéficié d'une formation, averties pour une utilisation en toute sécurité et possédant les connaissances correspondantes.
- Un plan des mesures de sauvetage indispensables doit être présent et tenir compte de tous les cas d'urgence pouvant survenir au travail.
- Aucune modification ou extension du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture ne peut être réalisée sans l'approbation écrite préalable du fabricant, et toutes les remises en état doivent être exécutées uniquement en conformité avec les mesures indiquées par le fabricant.
- Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture peut être utilisé uniquement dans les conditions d'utilisation définies et pour l'usage prévu.
- Avant l'utilisation, l'utilisateur doit procéder à une vérification du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture afin de s'assurer qu'il est utilisable et fonctionne correctement.
- Pour des raisons de sécurité, le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture doit être immédiatement retiré de la circulation
 1. s'il existe des doutes quant à une utilisation sûre ou
 2. si le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture a été sollicité par une chute. Celui-ci peut être de nouveau utilisé seulement après l'approbation écrite d'une personne qualifiée.
- Seul un harnais antichute selon EN 361 peut être utilisé comme harnais dans un dispositif de retenue selon EN 363.
- Il est essentiel, pour la sécurité des dispositifs de retenue, d'assurer avant chaque intervention l'espace libre indispensable sous l'utilisateur, de manière à empêcher en cas de chute tout impact sur le sol ou un autre obstacle.

- Il convient d'éviter impérativement et de prévenir par des mesures de sécurité correspondantes les menaces que constituent, par exemple, les températures extrêmes, la sollicitation des dispositifs d'attache par des arêtes vives, l'apparition de mou, l'action des produits chimiques, les influences électriques, les coupures, l'abrasion, les variations climatiques et les mouvements de balancier en chute.
- Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture doit être sécurisé pendant le transport de manière à exclure tout endommagement ou danger pour les personnes.
- Si le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture est vendu dans un autre pays, le revendeur doit mettre à disposition dans la langue du pays d'utilisation les instructions concernant l'usage, la réfection, les contrôles réguliers et la remise en état.

Maintenance

- Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture ne nécessite aucune maintenance. Si aucun vice n'est détecté dans le cadre du contrôle visuel avant chaque utilisation ou dans le cadre du contrôle annuel, le crochet pour toiture est alors utilisable sans aucune restriction. Par ailleurs, il faut impérativement tenir compte de l'état de l'ossature porteuse, sachant que le bois pourri, par exemple, n'est pas en mesure de retenir une chute. Le contre-lattage existant doit être dimensionné selon la norme SIA 232/1 et fixé selon SIA 261 pour pouvoir supporter les charges.
- Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture doit être régulièrement nettoyé à l'eau pour en retirer les saletés. Le nettoyage doit se faire sans agent agressif.

Contrôle régulier

- La sécurité et l'intégrité du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture doivent être soumises à un contrôle régulier. Ce contrôle doit être réalisé au moins tous les 12 mois. Suivant la fréquence d'utilisation et les conditions atmosphériques rencontrées, l'intervalle entre les contrôles devra être réduit.
- Les contrôles réguliers doivent être réalisés uniquement par une personne qualifiée et dans le strict respect des instructions du fabricant.
- La lisibilité du marquage de produit doit être vérifiée à chaque contrôle du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture.

Réfection


Les réfections peuvent être effectuées uniquement par les personnes autorisées par le fabricant ou le fabricant lui-même.

Documentation

Une documentation doit être tenue conformément aux instructions de montage séparées pour chaque crochet de sécurité SH AGZ pour toiture. Cette documentation comporte toutes les données pertinentes permettant de travailler en toute sécurité avec le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture. La documentation doit être à la disposition de l'utilisateur.

Marquage

Le marquage du crochet de sécurité SH AGZ pour toiture se présente comme suit:

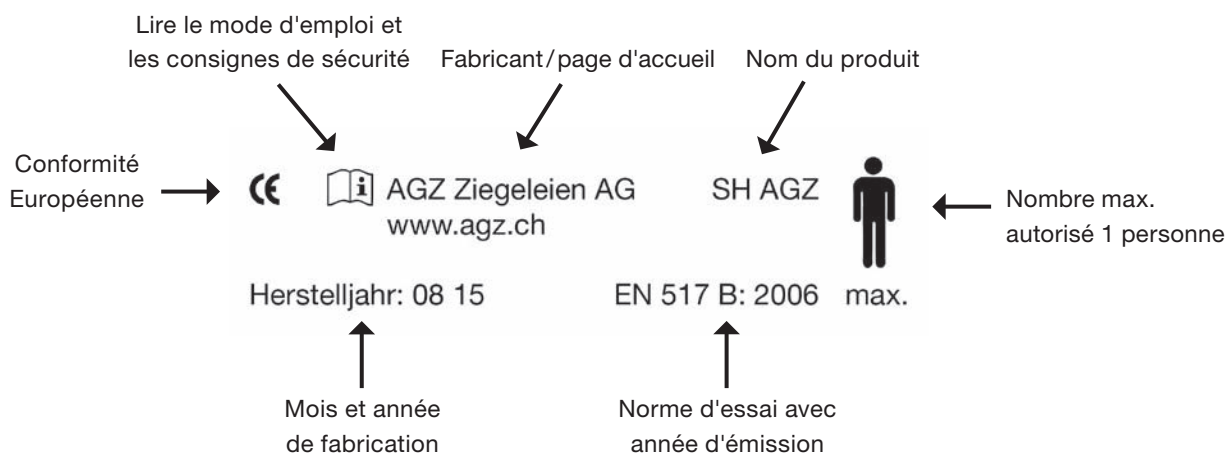

Lieu de l'essai: DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, DE-44809 Bochum, **CE** O158