

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU CROCHET DE SÉCURITÉ SH AGZ POUR TUILE PLATE EN POSE SIMPLE OU DOUBLE

Il convient de vérifier la capacité de charge de la toiture avant l'encastrement du crochet de sécurité SH AGZ.

Le crochet de sécurité SH AGZ pour toiture sert à accrocher les échelles de couvreur ou planchers de travail et à assurer la protection des personnes contre les chutes.


Les vis nécessaires au montage du crochet de sécurité SH AGZ sont **fournies** (9 vis TBS 8x80 mm). Un panneau trois plis d'au moins 27/100 mm est également requis.

Important: Le contre-lattage existant doit être dimensionné selon la norme SIA 232/1 et fixé selon SIA 261 pour pouvoir supporter les charges.



Montage avec pose simple

Pour une tuile plate en pose simple, un panneau trois plis d'au moins 27/100 mm est fixé sur au moins 3 contre-lattes/2 espaces entre chevrons. Le panneau trois plis est respectivement fixé au centre avec deux vis TBS 8x80 mm par contre-lattes ou chevron. Le panneau trois plis doit dépasser latéralement le contre-lattage d'au moins 10 cm.

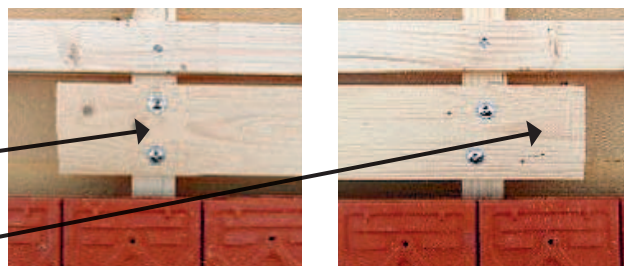


Important: La distance entre la bordure supérieure de la latte et la bordure supérieure du panneau trois plis est de 7 cm.



Important: Le trou de vis supérieur doit être exact sur le centre-lattage.

Le crochet de sécurité SH AGZ peut désormais être fixé dans le contre-lattage à travers les panneaux à trois couches avec au moins trois vis TBS 8x80 mm.



Montage avec pose double


Pour une tuile en plate en pose double, la latte est remplacée par un panneau trois plis d'au moins 27/100 mm sur au moins 3 contre-lattes/espaces entre chevrons. Le panneau trois plis est respectivement fixé avec deux vis TBS 8x80 mm par contre-lattes ou chevron.



Important: La latte est coupée jusqu'à la bordure extérieure du contre-lattage. Par ailleurs, un morceau de lattage est cloué latéralement dans la contre-latte à env. 20 cm.



Important: Le trou de vis supérieur doit être exact sur le centre-lattage. En cas de pénétration des vis dans la sous-toiture, celle-ci doit être étanche conformément à la norme SIA 232/1 (chiffre 2.2.10.3). Le crochet de sécurité SH AGZ peut désormais être fixé dans le contre-lattage à travers les panneaux trois plis avec au moins trois vis TBS 8x80 mm.



Couverture simple

Le crochet de sécurité SH AGZ peut alors être couvert avec des tuiles plates, sans taillage. La même chose vaut lorsque le crochet de sécurité SH AGZ repose sur la jointure. Là encore, il peut être couvert sans taillage.




Couverture double

Le crochet de sécurité SH AGZ peut alors être couvert avec des tuiles plates, sans taillage. La même chose vaut lorsque le crochet de sécurité SH AGZ repose sur la jointure. Là encore, il peut être couvert sans taillage. Du fait de l'absence de taillage, les tuiles peuvent se relever très légèrement.



Après cette opération, le couvreur peut poursuivre son travail.



Le crochet de sécurité SH AGZ est testé selon EN 517 Modèle B: le crochet de sécurité SH AGZ peut être utilisé dans toutes les directions de contraintes, c'est-à-dire sur le toit en pente non seulement tourné vers le chéneau, mais aussi vers le débord et la faîte, ou par-dessus la faîte. Il est possible de cette manière d'évoluer librement sur le toit dans toutes les directions ou encore de franchir la faîte.